




KÖMMERLING76 ^{AD} Xtrem


Tecnología para el confort

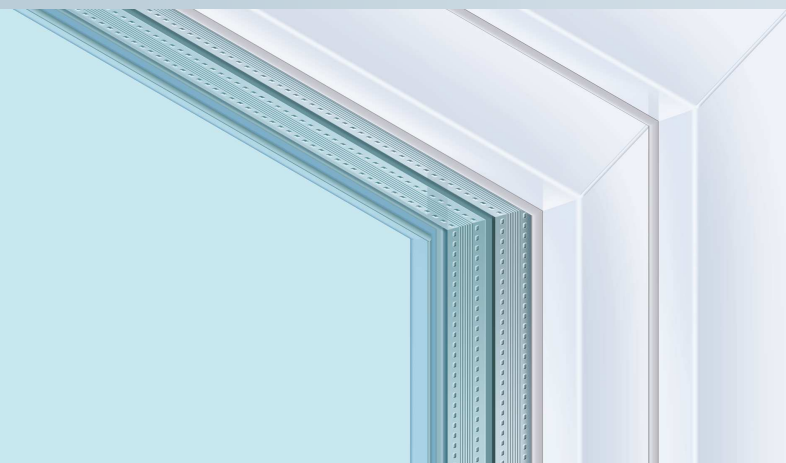

KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



KÖMMERLING 76^{AD} *Xtrem*

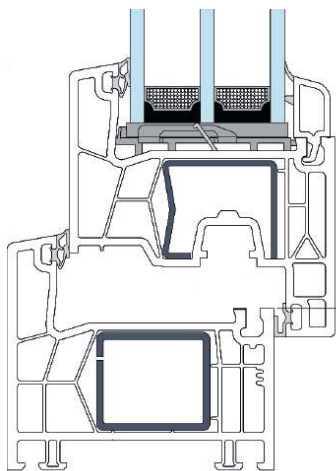

INNOVACIÓN QUE MEJORA TU VIDA

El nuevo KÖMMERLING 76 AD *Xtrem*, mantiene un perfecto equilibrio entre alta eficiencia energética y un estilizado diseño visual de depuradas líneas rectas que reduce al máximo la superficie vista.

Este sistema de doble junta de la gama KÖMMERLING 76 *Xtrem* destaca especialmente por optimizar los procesos de producción, permitiendo una mayor agilidad en su fabricación.



76 ^{AD}

Generación Xtrem

Sistema de perfiles para puertas y ventanas con 76 mm de espesor.

- **Óptimo aislamiento y ahorro de energía en un sistema de 76 mm. Valor U_{perfil} desde 1,1 W/m²K.**
- **Sistema de doble junta con 5 cámaras de aire.**
- **Máxima hermeticidad sin infiltraciones de aire. Permeabilidad al aire Clase 4.**
- **Perfiles de alta inercia gracias a sus refuerzos de acero zincado en marco y hoja.**
- **Sistema optimizado en costes de producción.**
- **Acristalamiento de 16 a 50 mm.**
- **Disponible en todos los colores y acabados foliados de KÖMMERLING.**
- **Perfiles 100% reciclables con el sello greenline®.**

Es un sistema versátil, compatible con toda la familia de KÖMMERLING76, que permite fabricar todo tipo de cerramientos e introducir vidrios de gran espesor.

Un todoterreno, eficiente a todos los niveles que, con solo 76 mm de espesor, es perfecto tanto para mejorar el confort de la vivienda como para su instalación en grandes obras de arquitectura.

Prestaciones térmicas	U_w desde 0,76 W/m ² K*
	U_f desde 1,10 W/m ² K
Reducción acústica	47 (-2,-7)**
Resistencia al viento	Hasta C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A***



*Cálculos ventana 1230 x 1480 mm.

** Vidrio 66.2SI/20ARG/44.2SI.

***Valores E_{xxx} posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.

DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA****

Peso máximo por hoja hasta 130 kg



****Las medidas máximas mostradas son orientativas ya que éstas varían en función del tipo de perfil, del tipo de apertura, del refuerzo, del color de la perfilera, etc.





profine Iberia, S.A.U.
SISTEMAS KÖMMERLING

Pol. Ind. Alcamar, s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
900 76 00 76
info@kommerling.es
www.kommerling.es



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas